

●Magellan3200VSi検品スタンド取り付け方法

下記順序にて取付設置お願いいたします。

★まず、ウォールマウントをマゼラン3200本体から外します。

1. マゼラン3200本体のインターフェイスコネクタカバー(ケーブルを接続する部分のカバー)を取り外します。



※左図のように、少し下の方に押しながらかくと外れます。


2. マゼラン3200のガラス面を下にして、1のカバーを外した部分に指を入れるようにして、下図のようにしっかり持ちます。



このとき、親指は写真のように色の薄い部分を持ちます。


※この際にガラス面を傷つけないようご注意ください。
また、スキャナを落とさないよう、必ずテーブルの上などで作業をして下さい。

3. 右手の親指をマウント部分(色が濃い部分)にかけるようにして、矢印方向にゆっくり押します。マウントが外れます。

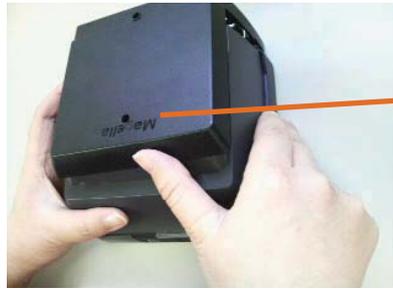


※マウントが外れる際にスキャナを落とさないようご注意ください。

★マウントを検品スタンドに取り付けます。

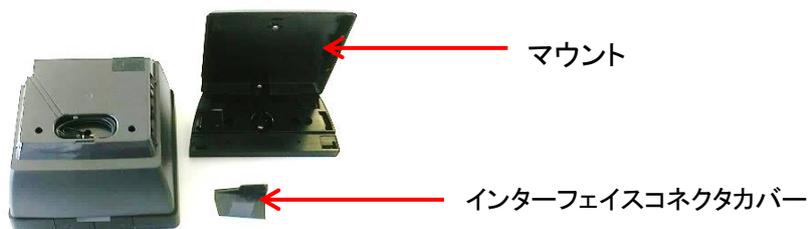

検品スタンド

4. 検品スタンドに取り付けてある固定パーツのネジを4ヶ所外します。

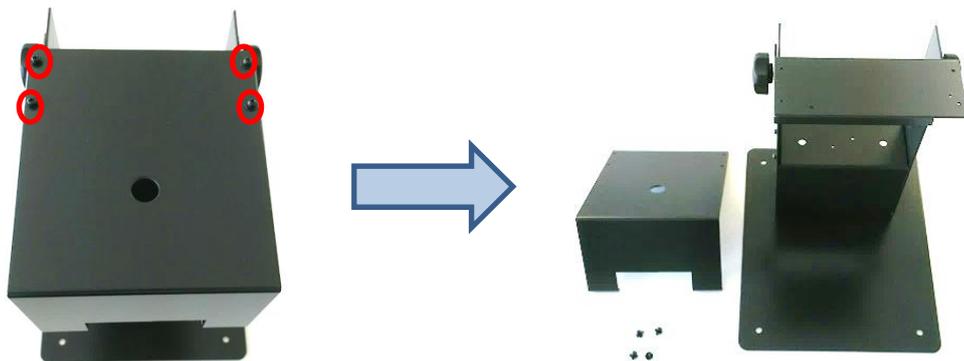

5. 検品スタンドに取り付けてあるネジを2ヶ所外し、マウントを取り付け穴が合うように載せ、取り外したネジでしっかり固定します。




6. マゼラン3200本体に、予め接続ケーブルを差しておきます。
(インターフェイスケーブルは青色のコネクタ
セカンダリスキャナのケーブルは黄色のコネクタです) また、
インターフェイスコネクタカバーは本体に取り付けるか失くさないように保管下さい。



7. マゼラン3200本体をマウントの上に載せるようにしっかりはめ込みます。



8.固定パーツのフックをマゼラン3200の前面上部に引っ掛けるように取り付ける。
※上部ボタンの位置に注意してください。

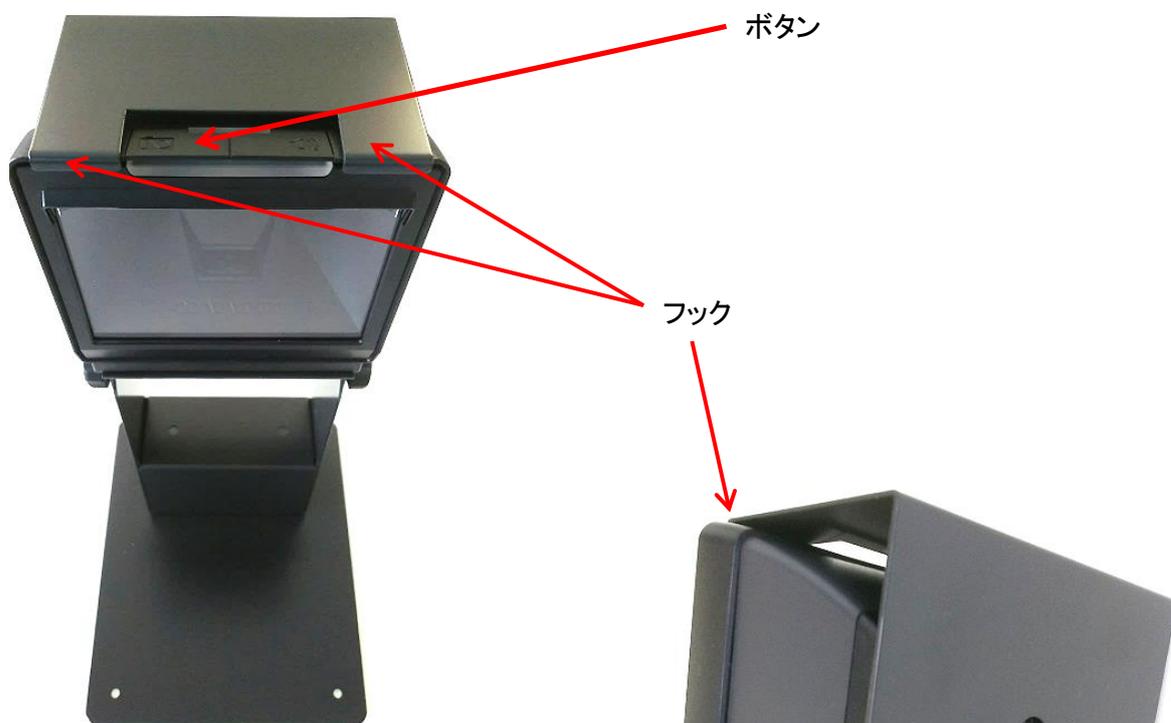

9.固定パーツをネジで4ヶ所固定します。

