


Bluetooth搭載2次元イメージャー
グリフォン・アイ
Gryphon I BT



**多目的用途に対応できるコードレススキャナ。
新型2ポジションクレードルは充電しながらの読取が可能。**

- 無線通信距離30mの範囲でリアルタイムにデータを送信。無線圏外でもメモリに1,200件以上のデータを保存することもできる、データ収集モード(バッチモード)搭載。
- 高分解能(0.076mm)と幅広い読み取り距離、広角な読み取り角度などで、さまざまな条件のバーコードの読み取りに対応。読み取りにくい低品質バーコードの読み取りも抜群です。
- 約4時間の充電時間で33,000回以上スキャン可能なリチウムイオンバッテリーを搭載。
- 読み取り確認が簡単に目視でできる、グリーンスポット光搭載。
図書館や病院などの音を鳴らしたくない場所や、騒音で音が聞こえにくい場所に最適です。
- 充電しながらハンドフリー読み取りができる、スタンド兼用充電ベースステーションが標準で付属。

Gryphon I BT 豊富な機能を備えたコードレススキャナ

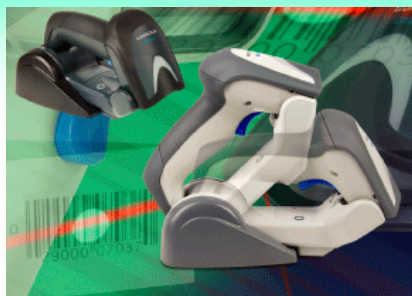

ブザー音に頼ることなく読取確認ができる、グリーンスポット光搭載。高密度バーコードや大きなバーコード、印字品質の悪いバーコードなど、あらゆるバーコードの読み取りも抜群で、たいへん使いやすいリニアイメージャです。

インターフェイス

Gryphon I BT-U : USB

Gryphon I BT-R : RS232C

Gryphon I BT-K : キーボード

Gryphon I BT-I : IBM46XX

※ブラック色は Gryphon I BT B- * になります。

読み取り範囲

バー密度	ラベルまでの距離
0.127mm	6. 0 ~ 18. 0cm
0.191mm	3. 5 ~ 30. 0cm
0.254mm	2. 0 ~ 45. 0cm
0.330mm	3. 0 ~ 60. 0cm
0.508mm	3. 0 ~ 80. 0cm

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、シンボルの長さなどによっても異なります。

オプション



置台
HLD-G040-WH



マルチホルダー
11-0362



フレキシブルスタンド
STD-G040-WH



スマートスタンド
STD-AUTO-G040-WH

仕様

読み取りコード	一次元	JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5 他
光学的仕様	光源	デュアルLED 630~670nm
	スキャン回数	325スキャン/秒
	最小分解能	0. 076mm(3mil)
	読み取り角度	ピッチ角±65° / スキュー角±65° / チルト角±35°
	印刷濃淡	15%
無線通信	プロトコル	Bluetooth 2.0 クラス2
	無線周波数	2.4 GHz
	最大通信距離	30m(障害物、使用環境などにより異なります)
読取確認	ブザー音	音量調整、音程調整、音長調整
	LED	筐体上部LED / グリーンスポット光読取確認機能搭載
環境仕様	温度	動作時: ±0 ~ 50℃ 保管時: -20 ~ 70℃
	湿度	5 ~ 90%(結露なきこと)
	耐落下強度	1. 8m
	防塵防滴	IP52
	周辺照度	0 ~ 100, 000lux
	ESD耐圧	16kV(気中放電)
電源仕様	動作電圧	+4. 5 ~ +14. 0VDC
	消費電力	動作時: 2. 5W@5VDC 充電時: 8W@5VDC スタンバイ時: 約0. 01W@5VDC
	バッテリー	リチウムイオン 2100mAh
	充電時間	4時間
	読取回数	33, 000回(フル充電にて)
外観仕様	外形寸法	スキャナ本体 71(W) × 100(D) × 181(H)mm ベース 99(W) × 56(D) × 186(H)mm
	重量	スキャナ 225g ベース 246g
製品保証	本体保証期間	ご購入日より3年間
	修理対応	スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約
環境認証		EU RoHS適合, 中国 RoHS適合
付属品		ベースステーション、インターフェイスケーブル、ACアダプタ

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。
※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。
※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階

TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210

<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>

E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp