


ハイパフォーマンス レーザスキャナ  
グリフォン・エル  
**Gryphon L**



**優れた読み取り性能と業務運用に安心な堅牢設計。  
幅広い用途に対応する高性能なレーザスキャナ。**

- スタイリッシュな筐体と高性能な読み取りで、リテールやオフィスアプリケーションなど、幅広い用途に最適なバーコードレーザスキャナ。
- 業務運用に安心な堅牢設計。(防塵防滴 IP52、耐落下性能 1.8m)
- 読み取り確認が簡単に目視でできる、グリーンスポット光搭載。  
図書館や病院などの音を鳴らしたくない場所や、騒音で音が聞こえにくい場所に最適！
- 流通POS用バーコードリーダーとしてはもちろん、バックヤード、病院および薬局、物流倉庫、製造現場など、あらゆる現場でご使用いただけます。

# Gryphon L(グリフォン・エル) バーコードレーザースキャナ

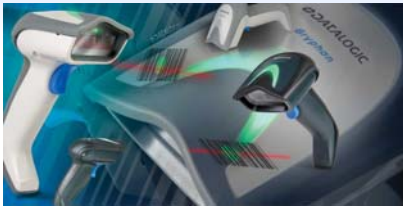

多目的な業務運用に適した読取性能と堅牢性を備えた、高性能なバーコードレーザースキャナです。  
グリーンスポット光も搭載しており、ブザー音に頼ることなく読取確認ができます。

## インターフェイス

**Gryphon L - U : USB**  
**Gryphon L - R : RS232C**  
**Gryphon L - K : キーボード**  
**Gryphon L - I : IBM46XX**

※ブラック色は Gryphon L B - \* になります。

## 読み取り範囲

| バー密度    | ラベルまでの距離     |
|---------|--------------|
| 0.127mm | 3.6 ~ 15.8cm |
| 0.191mm | 3.0 ~ 25.0cm |
| 0.254mm | 2.8 ~ 35.0cm |
| 0.330mm | 2.2 ~ 47.5cm |
| 0.508mm | ~ 69.0cm     |

読取距離は、シンボルの印字品質や周辺照度、シンボルの長さなどによっても異なります。

## オプション



置台  
HLD-G040-WH



マルチホルダー  
11-0362



フレキシブルスタンド  
STD-G040-WH

| 仕様      |   |   |
|---------|---|---|
| 読み取りコード | 一次元   | JAN/EAN/UPC(アドオンコード選択可), 新雑誌コード, GS1 DataBar オムニディレクショナル(RSS-14), GS1 DataBar エクスパンデッド(RSS Expanded), GS1 DataBar リミテッド(RSS Limited), GS1-128(UCC/EAN128), Code39, Code93, Code128, Codabar(NW-7), ITF(Interleaved 2 of 5), Standard 2 of 5 他 |
| 光学的仕様   | 光源  | 可視光レーザ 630~680nm  |
|         | スキャン回数  | 100スキャン/秒   |
|         | 最小分解能   | 0.102mm(4mil)   |
|         | 読み取り角度  | ピッチ角±50° / スキュー角±65° / チルト角±35°   |
|         | 印刷濃淡  | 25%   |
| 読取確認    | ブザー音  | 音量調整、音程調整、音長調整  |
|         | LED   | 筐体上部LED / グリーンスポット光読取確認機能搭載   |
| 環境仕様    | 温度  | 動作時: ±0 ~ 55°C 保管時: -20 ~ 70°C  |
|         | 湿度  | 5 ~ 90%(結露なきこと)   |
|         | 耐落下強度   | 1.8m  |
|         | 防塵防滴  | IP52  |
|         | 周辺照度  | 0~100,000lux  |
| 電源仕様    | 動作電圧  | 4.75~5.25V (※IBMモデルのみ4.5~14.0V)   |
|         | 電流値   | 動作時: 260mA@5VDC (※IBMモデルのみ185mA@5VDC)<br>スタンバイ時: 30mA@5VDC  |
| 外観仕様    | 外形寸法  | スキャナ本体 71(W) × 100(D) × 181(H)mm  |
|         | 重量  | 169g(本体のみ)  |
| 製品保証    | 本体保証期間  | ご購入日より5年間   |
|         | 修理対応  | スポット対応(センドバック)、メンテナンス契約   |
| 環境認証    | EU RoHS適合, 中国 RoHS適合  |   |
| 付属品     | インターフェイスケーブル  |   |
| オプション   | 置台: HLD-G040-WH<br>マルチホルダー: 11-0362<br>フレキシブルスタンド: STD-G040-WH<br>ACアダプタ: 4004-0829(5V・RS232C用) |   |

※製品改良のため、仕様を予告せずに変更することがございます。  
また、ロゴや形状が予告なく変更される場合がございます。予めご了承下さい。  
※掲載している製品の写真等は、実際の色とは異なる場合があります。  
※本製品は国内仕様です。当社では、海外での保守・サービス等は行っておりません。  
※詳しい内容につきましては、お気軽にお問い合わせ下さい。



YUTAKA  
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社  
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエンビル6階  
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210  
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/  
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp