


PCB形状の組込用2次元エリアイメージャー

NEW

# IMG-5080

1次元、2次元、OCRの読取  
RSSコード、画像取込も可能

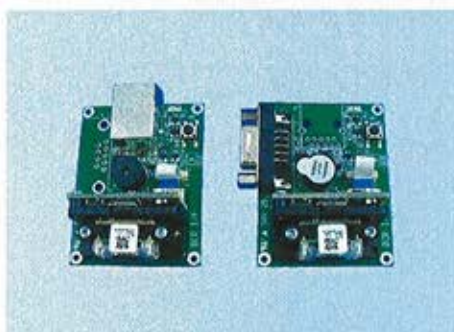

- PCB形状でローコスト  
装置組込用途として最適
- 最新のイメージングテクノロジー搭載  
1次元、2次元、OCR、RSSコード、ポスタルコードの読取
- 画像キャプチャー  
読取ったバーコード画像、バーコードが貼られた荷姿等  
を取込、再生が可能
- 非接触で360° 読取可能
- USB/RS232C(TTL)インターフェース搭載  
コネクターもモジュラーとD-SUB9Pをご用意

お問い合わせ先



ユタカ電気株式会社  
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階  
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210  
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>  
E-Mail: [barcode@yutakaelectric.co.jp](mailto:barcode@yutakaelectric.co.jp)

Imager

# IMG-5080

# 仕様



項目		
読取コード	1次元	JAN13/8、アドオンコード、EAN13/8、Code128(EAN128)、Code39、UPC-A/E、Codabar(NW-7)、ITF(インターリーブド 2of5)、Code93、RSS
	2次元	QR Code、DataMatrix、MaxiCode、PDF417、AztecCode、Code49、マイクロQR、マイクロPDF、UCC/EAN Composite、RSS14、RSS Limited、RSS Expanded、郵便コード、OCR-A/B
光学機構	光源	可視光 赤色 LED 626nm ±30nm
	受光素子	CMOSイメージセンサー
	読取深度	約58mm～226mm(UPC13mil 100%) 約58mm～150mm(QR Code15mil)
外観寸法、重量	寸法	(L)62 x (H)23 x (W)48.5mm
	重量	約40g
環境条件	動作温度	0°C～40°C
	保存温度	-10°C～55°C
	湿度	20～85%(結露なきこと)
電源	電源電圧	5VDC±10%
	消費電流	250mA TYP
インターフェース		USB(HID)、USBシリアル、RS232C(TTL)
安全規格		UL準拠、RoHS対応品、LED Safety : Class1

●ご使用前の取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社イメジャー

お問い合わせ先



ユタカ電気株式会社  
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階  
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210  
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>  
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp