





L-46X



L-46X 2D Handy Scanner

≡ OPTICON

基本仕様	標準モデル	高分解能モデル(UD)
インターフェイス		
インターフェイス	USB (HID/COM)、RS-232C	
入力電源電圧	4.5~5.5V	
ケーブル	2.0mストレート標準 (脱着式接続済み)	
コネクタ	USB : USB-Aプラグ RS-232C : D-sub 9pin メス	
同梱品	ACアダプタ(RS-232Cのみ)	
読み取り特性		
読み取り方式	CMOSエリアセンサ(最大100fps)	
読み取り光源	電球色LED	
エイミング	シングルライン緑色LED	
読み取り確認	上部パネル/サイドバー3色LED表示、ブザー、バイブレーション	
画像出力	Windows Bitmap、JPEG	
読み取りコード (1次元バーコード)	JAN-13/8、EAN、13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add、Code 39、Code 128、NW-7 (Codabar)、Industrial 2 of 5、Interleaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code	
読み取りコード (2次元バーコード)	PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix (ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code	
読み取りコード (OCR)	Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)	-
最小分解能	1次元バーコード : 0.1mm 2次元コード : 0.169mm	1次元バーコード : 0.076mm 2次元コード : 0.076mm
PCS値	0.2以上	
傾斜読み取り	ピッチ/スキュー : ±65° チルト : 360°	-
移動体読み取り	254m/s (0.33mm EAN/UPC @100mm)	
環境および耐久性		
動作 温度/湿度	-5~50℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結)	
保存 温度/湿度	-30~60℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結)	
周辺照度	太陽光 : 100,000 lx 以下 蛍光灯 : 10,000 lx 以下	
耐落下強度	1.8m (コンクリート床面) 5面3サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。	
抗菌仕様	JIS Z 2081準拠(白色モデルのみ)	
保護構造	IP42準拠	
適合法令および規格		
環境負荷	RoHS指令準拠	
LED安全規格	IEC 62471:2006リスク免除グループ	
EMI/RFI	VCCI/EN55032/FCC Class-B (住宅、商業及び軽工業環境)	
外観仕様		
質量	約112g(ケーブルを除く)	
外形寸法	105.4(D) × 60.0(W) × 153.4(H) mm	

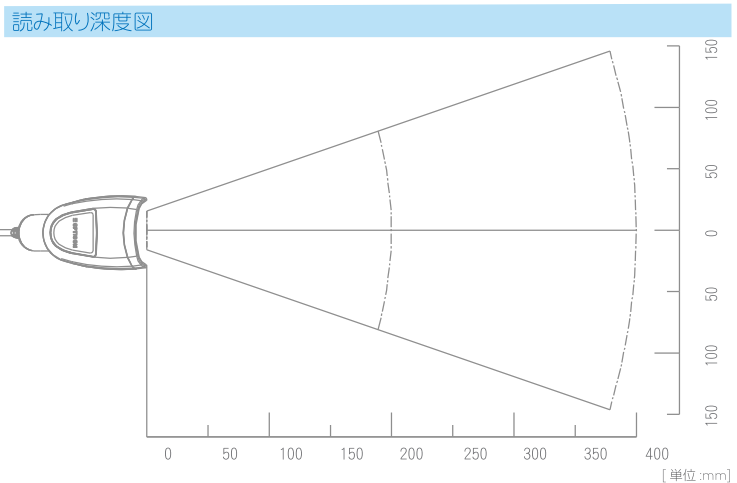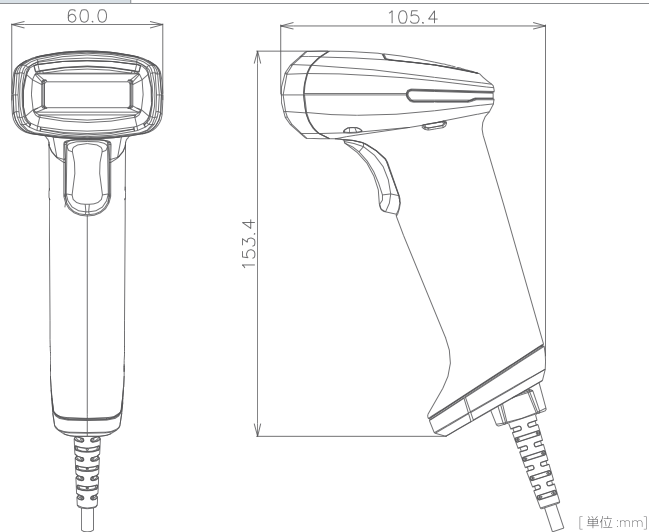

標準モデル 深度	コード種類		分解能 (mm)	近方 (mm)	遠方 (mm)
	1次元	Code 39	0.127	12	85
		Code 39	0.254	11	196
		JAN	0.33	9	250
		Code 39	0.5	28	392
	2次元	QRコード	0.169	19	70
QRコード		0.381	0	209	

高分解能モデル 深度	コード種類		分解能 (mm)	近方 (mm)	遠方 (mm)
	1次元	Code 39	0.076	0	10
		Code 39	0.127	0	20
		JAN	0.33	10	50
	2次元	Data Matrix	0.076	0	5
		QR	0.381	0	45

*深度は、周辺温度25℃でのTyp値です。

保証期間	
本体保証期間	5年間(ケーブルを除く)
筐体カラー	
筐体カラー	白色 または 黒色
白色:標準モデル	黒色:標準モデルおよび高分解能モデル
	

オプション (別売品)			
交換ケーブル	各種交換ケーブル		
ハンズフリースタンド	STD-46	置台	STD-4101
			

※ このカタログの記載内容は 2017年 1月現在のものです。
※ 記載内容は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ 掲載値は弊社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
※ 5年保証の詳細につきましては別途仕様書をご参照ください。
※ QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

お問い合わせ先



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

株式会社 オプトエレクトロニクス