


# GTR-30L2

RFID/ICタグ自販機リーダー

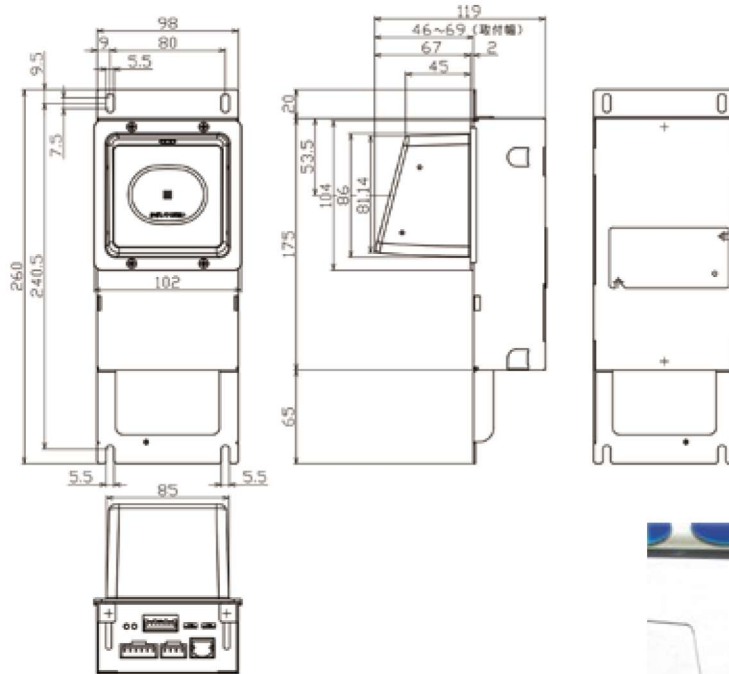

	型式	GTR-30L2 (RF方式)
	使用温度、湿度	0~40℃、35~80%RH (結露なきこと)
	使用環境	施設内及びゴルフ場コース売店等
	重量	約0.7kg (本体のみ)
	電源	DC24V
リーダー	読取タグ	MIFARE (マイフェア)、FeliCa (フェリカ)
	読取距離	30mm以下
表示	ランプ	LED(青): 読取待機 LED(赤): 読取エラー
	エラー表示	LED7セグメント
	ブザー	圧電式
制御	自販機制御	JVMA-V01a規格にて自販機と通信
	外部通信方法	RS-485規格準拠
	接続台数	自販機管理端末1台につき最大31台まで

(※ MIFARE は NXP セミコンダクターズ社、FeliCa はソニー株式会社の登録商標です)