





OPL-6845S



基本仕様	
インターフェイス	
インターフェイス	USB (HID/COM), RS-232C
入力電源電圧	4.5~6.5V
ケーブル	1.5 m ストレート 標準 (脱着式接続済み)
コネクタ	USB : USB-A プラグ RS-232C : D-sub 9pin メス
同梱品	ACアダプタ (RS-232Cのみ)
読み取り特性	
読み取り方式	赤色レーザー 走査方式
走査速度	100 スキャン/秒
読み取り光源	Class 2 半導体レーザー 波長:650nm
読み取り確認	上部ケース青色LED表示、ブザー、パイプレーション
読み取りコード (1次元/バーコード)	JAN-13/8, EAN-13/8, EAN Add-on, UPC-A/E, UPC Add-on , Code 39, Code 128, NW-7 (Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, MSI/Plessey, Code 11, GS1-128, GS1 DataBar
最小分解能	0.076mm
PCS値	0.2 以上
傾斜読み取り	ピッチ:±35°、スキュー:±50°(±8°デッドゾーン) チルト:±20°
移動体読み取り	6.0m/s (0.33mm EAN/UPC @130mm)
環境および耐久性	
動作 温度/湿度	-5~50℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結)
保存 温度/湿度	-30~60℃ / 5~90%RH (非結露、非氷結)
周辺照度	太陽光 :80,000 lx 以下 蛍光灯 :4,000 lx 以下
耐落下強度	1.5m (コンクリート床面) 5 面 3 サイクル自由落下。読み取りが可能なこと。
抗菌仕様	JIS Z 2081 準拠
保護構造	IP42準拠
適合法令および規格	
環境負荷	RoHS指令準拠
レーザー安全規格	IEC/EN 60825-1: 2007(2nd Edition)/2014(3rd Edition) Class 2 JIS C 6802: 2011/2014 クラス2 CDRH Class 2
EMI/RFI	VCCI/EN55032/FCC Class-B (住宅、商業及び軽工業環境)
外観仕様	
質量	約75g (ケーブルを除く)
外形寸法	161.1(D) × 56.3(W) × 31.5(H) mm

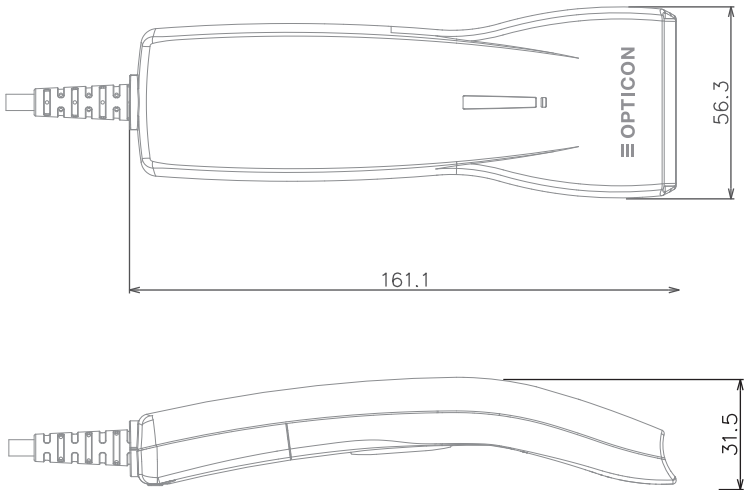

[単位 :mm]

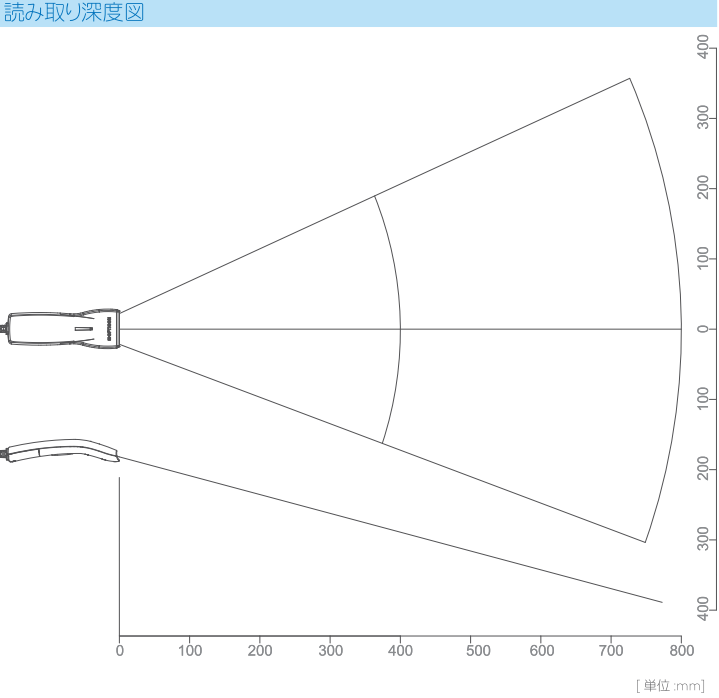

深度	コード種類	分解能 (mm)	近方 (mm)	遠方 (mm)
	Code 39	0.127	○	80
	Code 39	0.254	○	250
	JAN	0.33	○	330
	Code 39	0.5	○	550
	Code 39	1.0	○	750

※深度は、周辺温度25℃でのTyp値です。
※チャートのPCS値は0.9です。

保証期間			
本体保証期間	5年間（ケーブルを除く）		
オプション（別売品）			
交換ケーブル	各種交換ケーブル		
ハンズフリースタンド	STD-6845S	置台	ST-1S



※ このカタログの記載内容は 2017年 3月現在のものです。
※ 記載内容は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。
※ 掲載値は弊社規定の測定方法によるものです。保証値は別途仕様書をご参照ください。
※ 5年保証の詳細につきましては別途仕様書をご参照ください。

お問い合わせ先



ユタカ電気株式会社
東京営業所

〒110-0016 東京都台東区台東2-30-10 台東オリエントビル6階
TEL.03-5807-4600 FAX.03-3836-1210
<http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/>
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp