



イメージキャプチャー機能

・明るさ/コントラスト

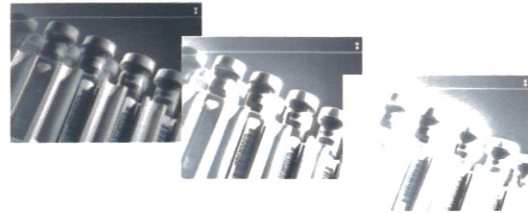


・ヒストグラムストレッチにより、自然な階調に補正

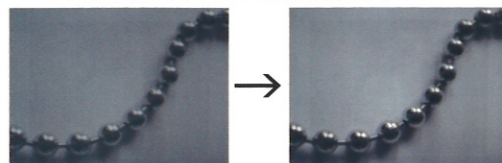

高品質なデジタル画像の取得にも優れており、イメージ編集（トリミング・明るさ補正・回転・エッジの抽出など）を行った後に出力が可能です。

DPM 読み取り対応

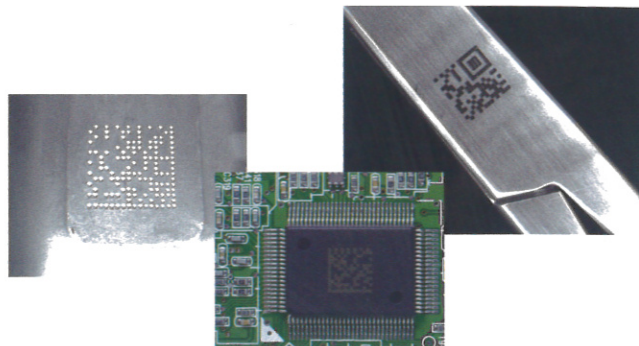

金属、ガラス基板、プラスチックなどの製品に直接2次元コードを印字するダイレクト・パーツ・マーキング（DPM）や、携帯端末に表示された低コントラストのコードなど、今までのスキャナでは読み取れなかったコードの読み取りが可能になりました。また、TotalFreedom 2.0 テクノロジーを使用した、弊社独自開発のDPM 読み取りデコーダー搭載モデルもご用意しております。

アクセサリ（オプション）

ハンズフリースタンド	フレキシブルスタンド	充電/通信クレードル	壁面マウントブラケット	スキャナ固定パーツ	バッテリー充電器
※高さ8cmと15cmの2タイプあり。 【対象機種】 Xenon1900/1902	※ネック長さ 22cm 【対象機種】 Xenon1900/1902	※本品はXenon1902に付属します。 【対象機種】 Xenon1902	【対象機種】 Xenon1900/1902	※本品はクレードルに付属します。 【対象機種】 Xenon1902専用クレードル	【対象機種】 Li-ion バッテリー

1次元、GS1 Databar(旧RSS-14)、コンポジットコード

Code39 (0.254mm)	Codabar (0.254mm)	EAN13 (100%)	EAN8 (100%)
GS1-128 (0.254mm)		GS1 Databar Limited	GS1 Databar Composite

2次元シンボル

QR Code	Data Matrix	Aztec
Imaging technology for your solution	Honeywell Scanning & Data Collection	Saitama-Pref Kawaguchi-City

OCR-B

01234567

89012345



YUTAKA
ELECTRIC CO., LTD.

ユタカ電気株式会社
五反田営業所

〒141-0031 東京都品川区西五反田1-27-6 市原ビル3階
Tel.03-5437-4100 Fax.03-5437-4101
http://www.yutakaelectric.co.jp/barcode/
E-Mail: barcode@yutakaelectric.co.jp

※外観・仕様等は改良のため、予告無しに変更する場合があります。



NEW 次世代ハンディ型2Dイメージャー

Xenon 1900 / 1902



Honeywell

Honeywell Scanning & Mobility

業界トップクラスの読み取り性能を誇る、Honeywell 社製 高性能 2 次元スキャナ登場！ 最速移動読み取り 6.1m/ 秒！（JAN 100%）

Xenon 1900

こだわり抜いた読み取り性能を実現！

Honeywell Xenon1900, 1902 は、Adaptus Imaging Technology 6.0 を搭載した、次世代エリアイメージングスキャナです。

新型エンジンは手ブレや移動体に強く設計されており、最速 6.1m/ 秒で移動する JAN コード 100%（分解能 0.33mm）の読み取りが可能です。


新開発された独自の光学設計により、従来のスキャナを超えた広い読み取り深度を実現。小さなコードからダンボール等に印字された特大コードまで、360°全方向から各種シンボルの読み取りが可能となりました。

光学系は読み取りコードとアプリケーションに合わせた 3 タイプをご用意しております。


		Code 39 0.127 mm	UPC 0.330 mm	Code 39 0.508 mm	PDF417 0.170 mm	DataMatrix 0.254 mm	QR Code 0.508 mm	最小分解能 Code 39	最小分解能 DataMatrix
高解像度 (HD)	ニア ファー	8 mm 76 mm	15 mm 124 mm	15 mm 173 mm	0 mm 86 mm	0 mm 84 mm	0 mm 140 mm	0.076 mm	0.127 mm
標準レンジ (SR)	ニア ファー	30 mm 89 mm	13 mm 323 mm	15 mm 411 mm	18 mm 140 mm	18 mm 140 mm	0 mm 262 mm	0.127 mm	0.170 mm
拡張レンジ (ER)	ニア ファー	107 mm 135 mm	36 mm 442 mm	84 mm 561 mm	84 mm 206 mm	86 mm 208 mm	5 mm 394 mm	0.127 mm	0.191 mm

※シンボルの印刷或使用環境により、読み取り性能が異なる場合があります。

ラベル分解能 Code 39 (0.127 mm)

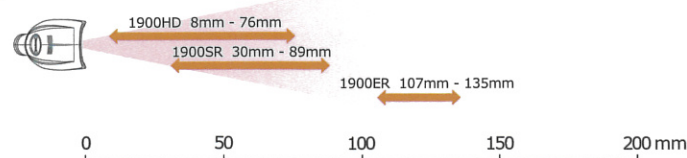

ラベル分解能 Data Code (0.254 mm)

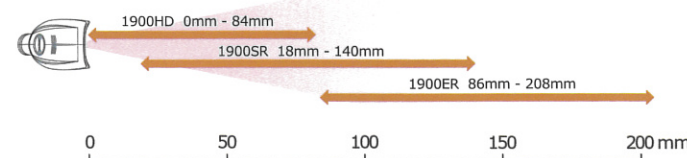

ダメージコードや OCR フォントの読み取りも抜群！

専用設計された 838×640 ピクセルの新型 CMOS センサーで画像を瞬時に取り込み、1 次元・2 次元コードや OCR フォントを快適に読み取ります。印刷品質の悪いコードだけでなく、カスレや擦れ等によってダメージを受けたコードにも抜群の読み取り性能を発揮します。OCR フォントの読み取りも可能な Xenon1900 シリーズには、パスポートや ISBN（書籍コード）を快適に読み取るためのテンプレートを用意しております。また、誤読防止用のテンプレートも用意しておりますので、アプリケーションに合わせた対応が可能です。

※ OCR フォント読み取りはオプションとなります。

※ アプリケーションにより、開発が必要となる場合があります。

オペレーターの作業負担を軽減する軽量設計

Xenon1900 の重量はわずか 147g。104×71×160mm のコンパクトなボディは長時間の使用におけるオペレーターの負担を軽減します。また、ボディは 1.8m の高さからコンクリート上へ 50 回の落下に耐える、ソリッドステートデザインを採用。

本体は 5 年間の無償保障がついておりますので、長期間安心してお使いいただけます。

1.8m

Xenon 1902 ワイヤレスモデル

Xenon1902 は Bluetooth Class2 ver2.1 を搭載した、コードレスタイプのスキャナです。

通信ベースから半径 10m のエリア内をコードに制限されることなく、自由に移動しながらの操作が可能です。クレードルとのペアリングも容易です。

付属のリチウムイオンバッテリーは最新のパワーマネジメントシステムにより 1 回（4.5 時間）のフル充電で 14 時間（約 50,000 回）の連続稼働が可能です。

また、PC の USB ポートからの充電も可能です。（AC アダプタ不要）

本体重量はわずか 214g と、従来のコードレスタイプのスキャナを超えた軽量化を実現しました。



通信ベース（クレードル）1 台に対し、最大 7 台のスキャナ接続が可能です。インターフェースは各種搭載しており、ケーブル交換と設定で容易に接続を変更することができます。

ボディは 1.8m の高さから 50 回の落下に耐える、ソリッドステートデザインを採用しており、3 年間（バッテリー 1 年間）の無償保障がついております。

Xenon 1900H/1902H

耐薬品性 メディカルプラスチックモデル



Xenon1900,1902 では、オプションとして耐薬品性に優れたメディカルプラスチックモデルをご用意しております。消毒用エタノールなど、通常のスキャナボディにダメージを与える化学薬品に対する耐性を有するため、医療分野や食品取扱業など、高い信頼性が要求とされる環境でのご使用に最適なモデルです。

Xenon 1900 with Ratchet

定置式 ラチェットホルダータイプ



スキャナと一体化したラチェット式ホルダーは省スペースの POS カウンターでの運用に最適です。クイックなレスポンスを必要とする POS マーケットの他、物流・流通・製造・衣料など幅広い分野でお使いいただける、ユニークで使いやすいデザインです。リーダー部分はソリッドステートなデザインであるため、故障が極端に少なく、長期間安心してお使いいただけます。